



vnímejte **světlo** a **teplo** domova



dřevo




hliník



plast

předsazené křídlo, zapěnění

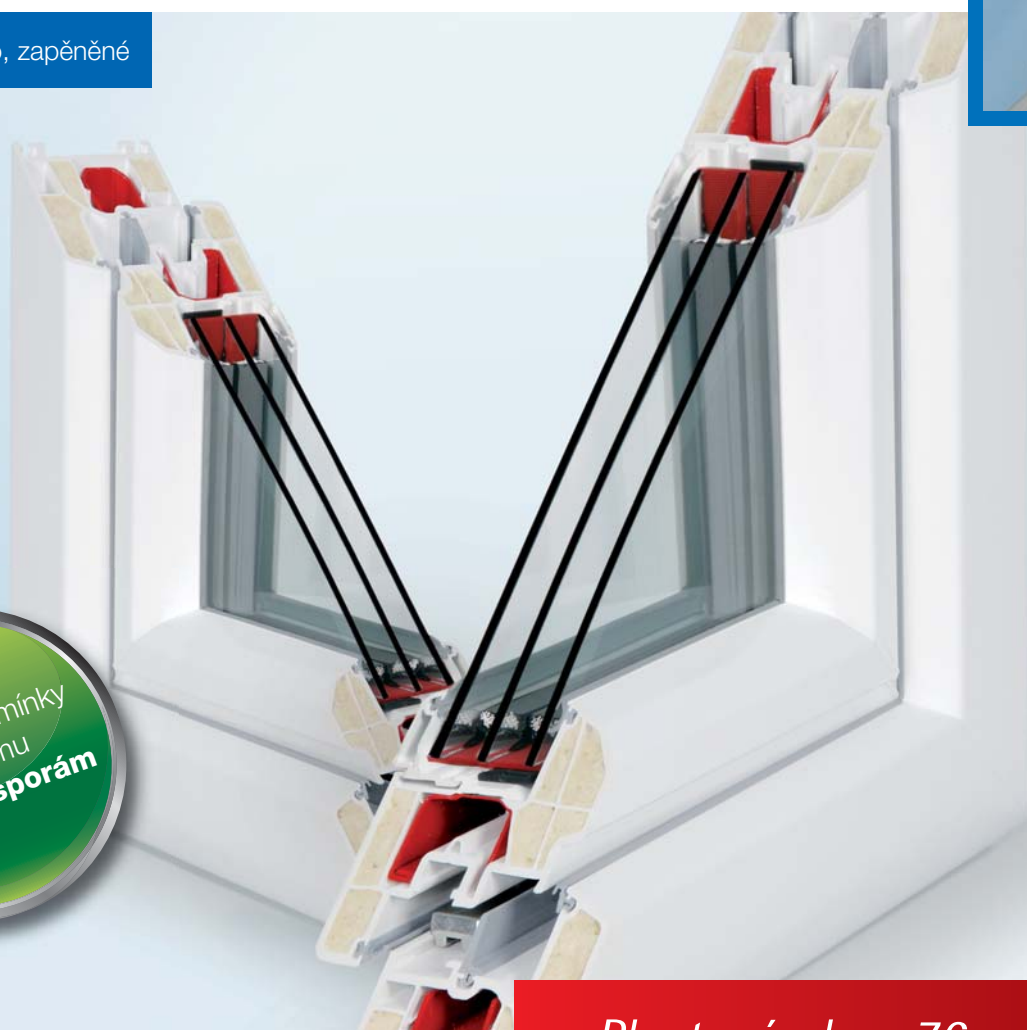

Plastové okno 76

PKS

okna prověřená Vysočinou®


Plastové okno 76 předsazené křídlo, zapěněné

- z německého systému
INOUSIC PRESTIGE - 6 komor


Hlavní přednosti

systému Inoustic PRESTIGE:

- Stavební hloubka rámu 76 mm
- Vysoké tepelně izolační vlastnosti
- Třetí, středové těsnění jako standard
- Šedé těsnění u bílých profilů
- Tuhé a tvarované vyztužení profilu rámu i křídla zaručující stabilitu okenní konstrukce
- Vyšší zabezpečení proti vloupání díky Euro-drážce pro kování
- Elegantní design



deceuninck®

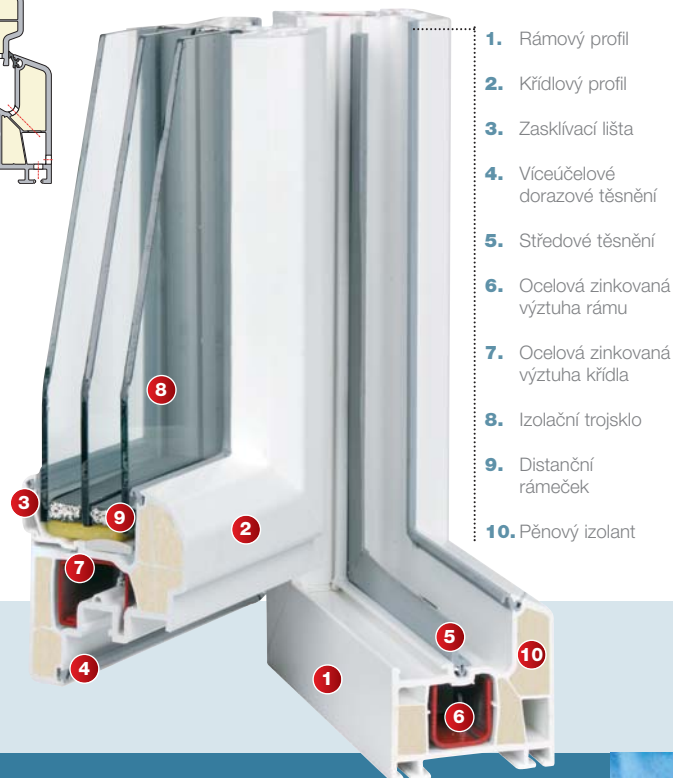

1. Rámový profil
2. Křídlový profil
3. Zasklivač lišta
4. Víceúčelové dorazové těsnění
5. Středové těsnění
6. Ocelová zinkovaná výztuha rámu
7. Ocelová zinkovaná výztuha křídla
8. Izolační trojsklo
9. Distanční rámeček
10. Pěnový izolant

- Součinitel tepelného prostupu celého okna $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
při použití izolačního trojskla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



Základní vlastnosti plastových oken:

- úspora tepla až 35%
- prakticky neomezená životnost
- výborné tepelně izolační a protihlukové vlastnosti
- snadná manipulace
- jednoduchá údržba
- nulová zatékavost
- nehořlavost - samozhášecí efekt
- absolutní odolnost vůči vlivům prostředí a stárnutí
- hygienicky a ekologicky nezávadné

Barevnost profilů:


- Jediné možné provedení – profily bílé

Distanční rámeček:

Vymezuje vzdálenost mezi skly a svojí náplní vysouší meziskelní prostor.

U plastových oken používáme:

- Termorámeček (nerezová ocel)
- Super spacer (silikonová pěna)
- SWISSPACER (plast)
- TGI (plast)

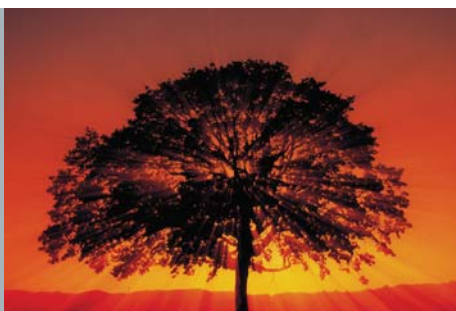

vnímejte **světlo**
a **teplo** domova

PKS MONT, a.s.

BEZPLATNÁ LINKA
800 23 00 23

www.pksokna.cz