

Jak okna a dveře **udržovat**

Čištění oken a dveří


- Po namontování oken dochází k omítání špalet. Při tomto omítání je třeba okno řádně zakrýt igelitem, aby nemohlo dojít k přímému kontaktu okna s maltou. Vhodné je použít speciální, víceúčelové plastové profily - např. „APU lišta“, které objednáte v naší provozovně. Ochranný igelit lze také upevnit standardně lepící páskou (TESA 4438 a TESA 4838 nebo STORCH 493151 a 493250). Obzvláště velkou pozornost je třeba věnovat hliníkovým eloxovaným okapnicím a dubovým oknům, neboť při kontaktu s maltou dochází k reakci dřeva s maltou a následnému zčernání v místě kontaktu. Po skončení omítání je nutné neprodleně odstranit případné zbytky malty z oken, a to mytím vodou.
- Po stavební činnosti je doporučeno mýt okna a dveře ve vlažné vodě se saponátovým přípravkem např. Jar. Nesmí se použít jakékoli abrazivní čisticí prostředky ani ostré předměty (špachtle, škrabky, nože, atd.)

Pravidelná údržba oken a dveří

Pro zachování funkčnosti a dlouhé životnosti oken a dveří **provádějte 1 x ročně pravidelnou údržbu** skládající se z těchto úkonů:



Schéma pro mazání kování

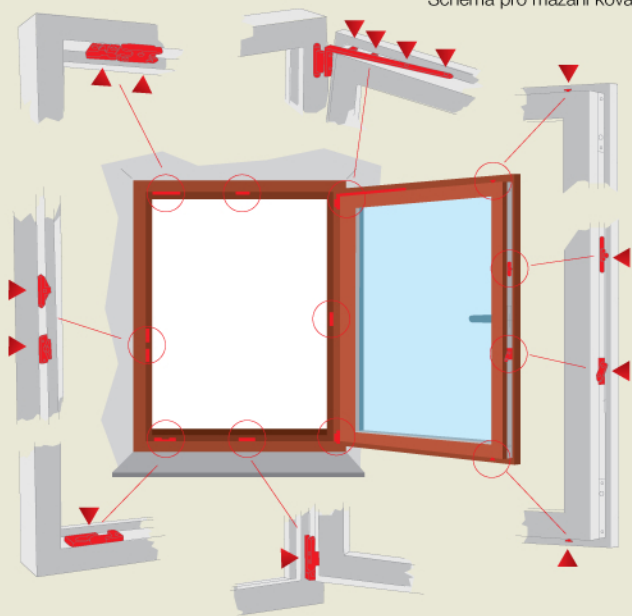

- kontrola funkčnosti oken a promazání všech pohyblivých částí kování olejem na šicí stroje
- překontrolování těsnění mezi křídlem a rámem (poškozené těsnění je nutné objednat a nechat vyměnit u výrobce)
- prohlédnutí odvodňovacích kanálků v dolní části rámu a odstranění případných nečistot
- překontrolování upevnění jednotlivých vrutů, utáhnutí uvolněných vrutů
- povrchovou úpravou je třeba ošetřovat dvakrát ročně (po umytí oken a dveří), před a po zimním období přípravkem na ošetření laku. Princip použití je stejný jako např. u přípravků na ošetřování obuvi. Tento přípravek je možno zakoupit v naší firmě. Jedním balením lze ošetřit cca okna ve středně velkém rodinném domě.
- kromě tohoto je třeba v odstupech dvou až pěti let (dle barevného odstínu) kontrolovat povrchovou úpravu a při narušení povrchu ošetřit pomocí servisních produktů. Náprava spočívá v přidání nové vrstvy pomocí renovační lazury. Vše bez nutnosti obrušování původního laku, pouze po omytí a lehkém zahlazení velmi jemným brusivem. Nanesení se provádí štětcem pro akrylové barvy a je tak snadné, že jej můžete provádět sami nebo objednat na našem servisním středisku.

Výměna izolačního skla

V případě rozbití nebo jiného poškození izolačního dvojskla kontaktujte přímo firmu PKS MONT. Ta Vám zajistí dodávku a montáž izolačního skla stejných parametrů. Pro bezproblémové objednání nového izolačního skla je nutné uvést číslo smlouvy a pozici okna. Lze jej najít v nabídce, která je vždy nedílnou přílohou ke smlouvě.

