

Jak okna a dveře **udržovat**


Čištění oken a dveří

- Okna znečištěná zbytky malty po zednických pracích je nutné čistit velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s mycím prostředkem. Písek nebo jiný tuhý materiál může vážně poškodit kování a těsnění oken nebo poškrábat sklo či plastové profily.
- Vnitřek oken je třeba čistit krátkým štětcem při otevření křídla a nečistotu vysát vysavačem.
- Je důležité důsledně vyčistit kování po obvodu křídla a výtokové otvory v dolní části rámu. Postupné běžné provozní znečištění lze snadno umýt běžnými lihovými čistícími prostředky. Nikdy se nesmí používat mycí prostředky s pískem, špachtle, drátěnky ani rozpouštědla na bázi acetonu, trichloru apod.
- V případě, že se ve Vaší zakázce vyskytuje speciální zrcadlicí sklo STOPSOL, vztahuje se na jeho čištění zvláštní návod, který Vám poskytneme na požádání.

Pravidelná údržba oken a dveří

Pro zachování funkčnosti a dlouhé životnosti oken a dveří **provádějte 1 x ročně pravidelnou údržbu** skládající se z těchto úkonů:

Schéma pro mazání kování

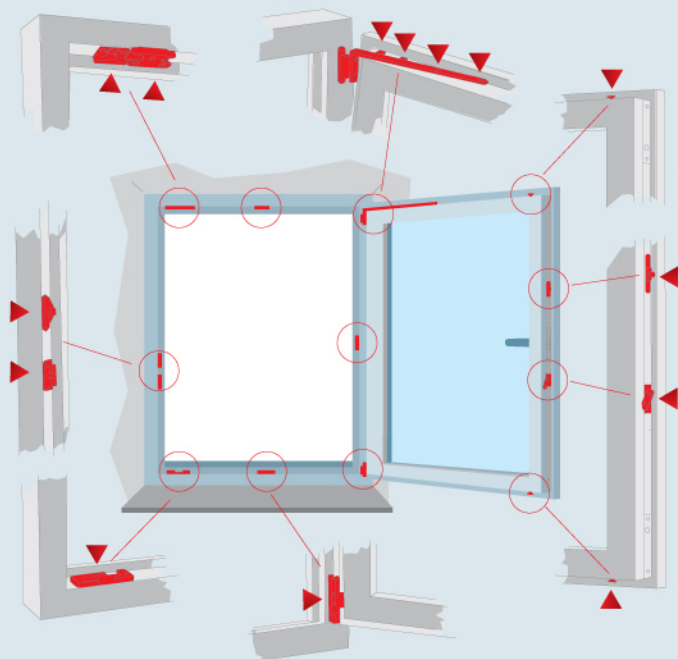

- kontrola funkčnosti oken a promazání všech pohyblivých částí kování olejem na šicí stroje nebo vazelínou ve spreji
- překontrolování těsnění mezi křídlem a rámem (poškozené těsnění je nutné objednat a nechat vyměnit u výrobce)
- prohlédnutí odvodňovacích kanálků v dolní části rámu a odstranění případných nečistot
- odstranění nečistot z povrchu těsnění na rámu i na křídle (vhodné provádět před začátkem zimy)
- překontrolování upevnění jednotlivých vrtů, utáhnutí uvolněných vrtů

deceuninck[®]

Výměna izolačního skla

V případě rozbití nebo jiného poškození izolačního dvojskla kontaktujte přímo firmu PKS MONT. Ta Vám zajistí dodávku a montáž izolačního skla stejných parametrů. Pro bezproblémové objednání nového izolačního skla je nutné uvést číslo smlouvy a pozici okna. Lze jej najít v nabídce, která je vždy nedílnou přílohou ke smlouvě.

